

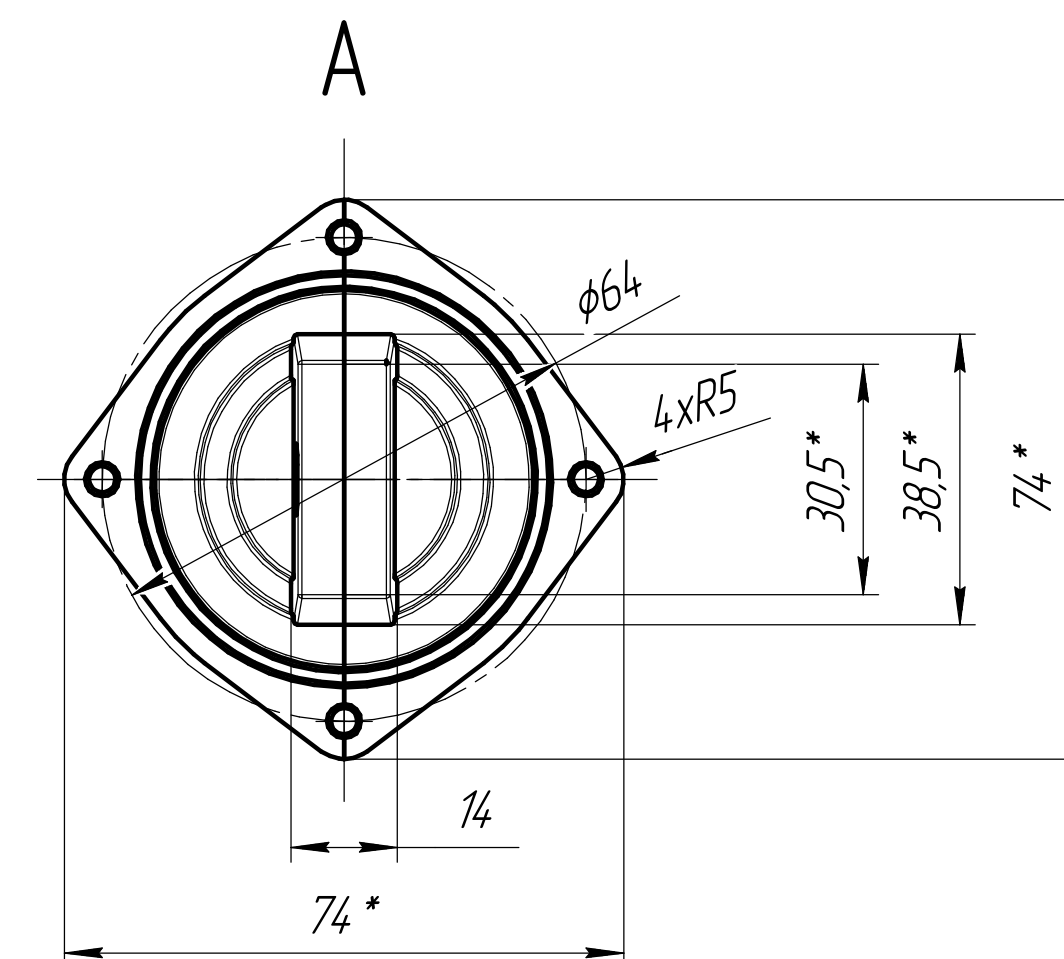


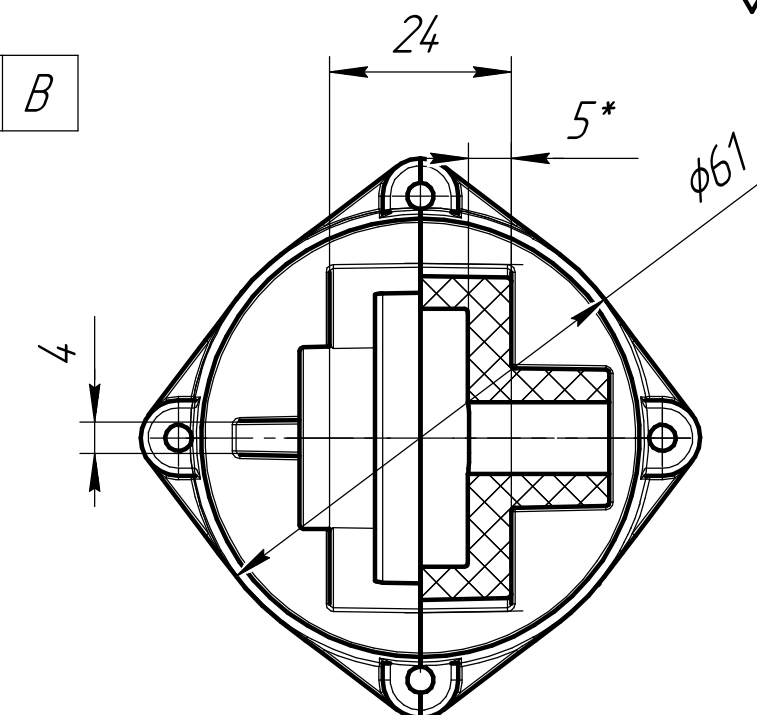

1 *Размеры для справок./ *Dimensions for reference.
2 Общие допуски по ISO 2768-мк./General tolerances according to ISO 2768-мк.
3 Неуказанные радиусы R0,5...1./Unspecified radii R0,5...1.
4 Литейные уклоны наружных поверхностей не более 1°, внутренних – не более 2°./Casting slopes of external surfaces no more than 1°, internal surfaces – no more than 2°.
5 Рабочая среда: воздух./Working environment: air.
6 Рабочая температура: от -45°C до +60°C./Working temperature: from -45°C to +60°C.
7 Максимальное рабочее давление: 10 бар./Maximum working pressure: 10 bar.

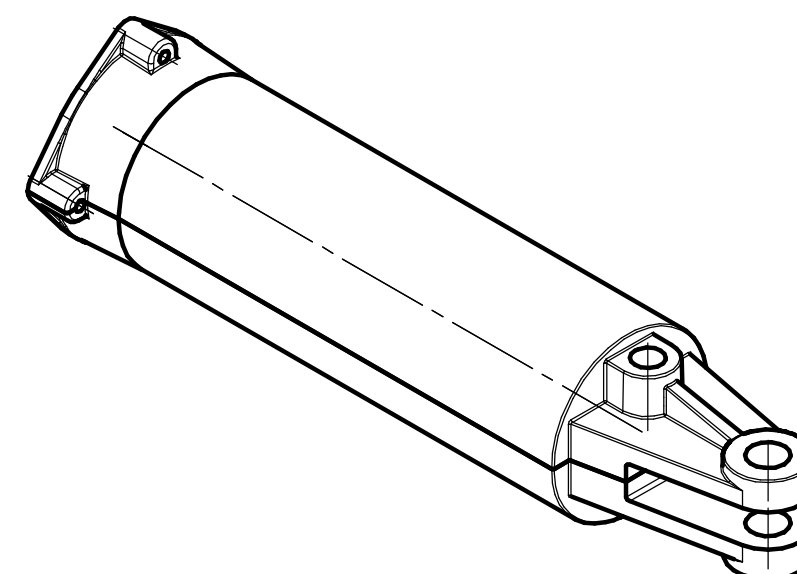

						ФСПИ.306465.001		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Корпус пневмоцилиндра/ Pneumatic cylinder body		Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Майор						0,23	1:1
Проб.	Чайковский							
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.	Чайковский			РА66-GF30				
Утв.	Придьяльский							