


ФСПИ.714351.008

$\sqrt{Ra\ 6,3}$ (✓)

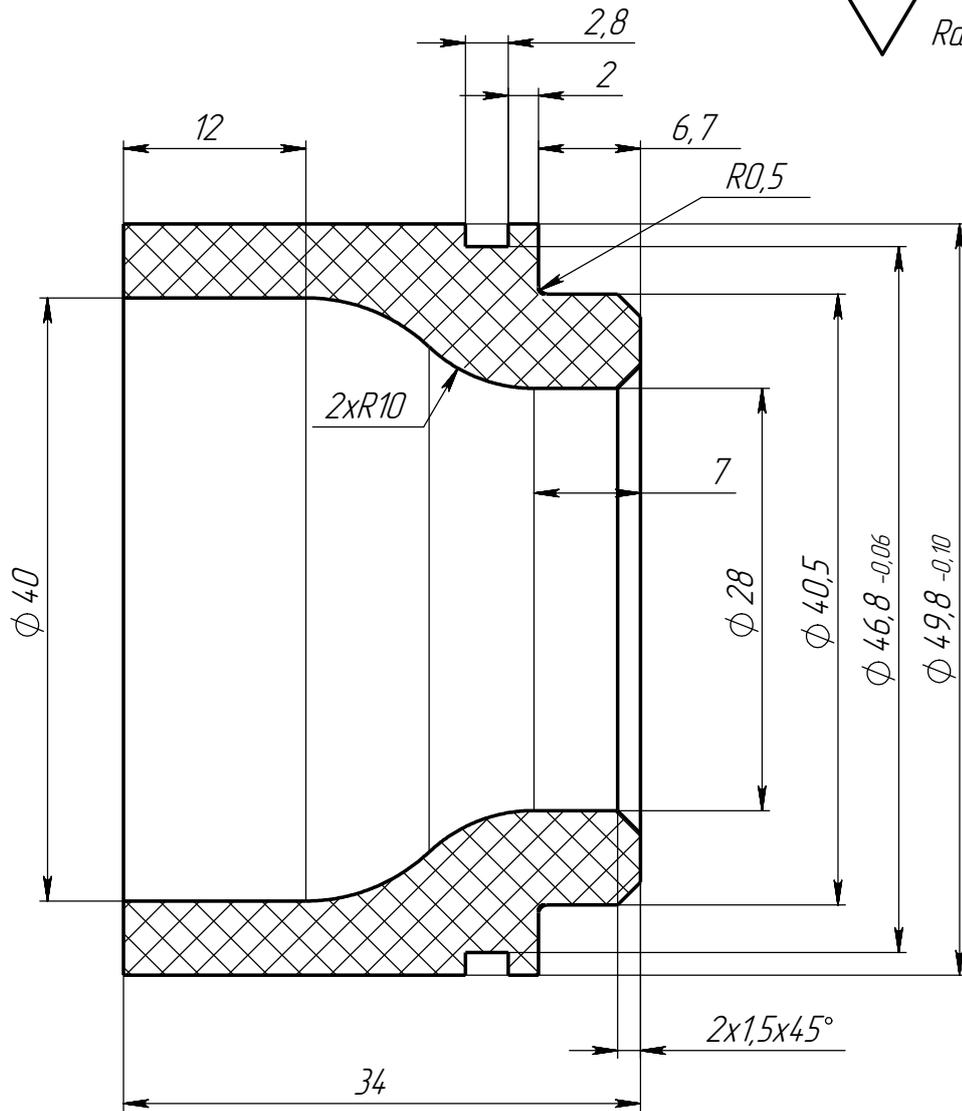

- 1 Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк. / General tolerances according to ISO 2768-мк.
- 2 Острые кромки притупить R 0.2, допускается фаска 0.2x45°. / Sharp edges blunt R 0.2, a chamfer 0.2x45° is allowed.
- 3 Неуказанные внутренние радиусы R 0.2 max, допускается фаска 0.2x45°. / Unspecified internal radii R 0.2 max, a chamfer 0.2x45° is allowed.

Перв. примен.
Справ. №

Подп. и дата
Име. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Име. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Барановский		
Пров.		Чайковский		
Т. контр.				
Н. контр.		Чайковский		
Утв.		Прибыльский		

ФСПИ.714351.008

Втулка

РА66-GF30

Лит.	Масса	Масштаб
	0,03	1:1
Лист		Листов 1