ФСПИ.306465.002

Ra3,2 (√)

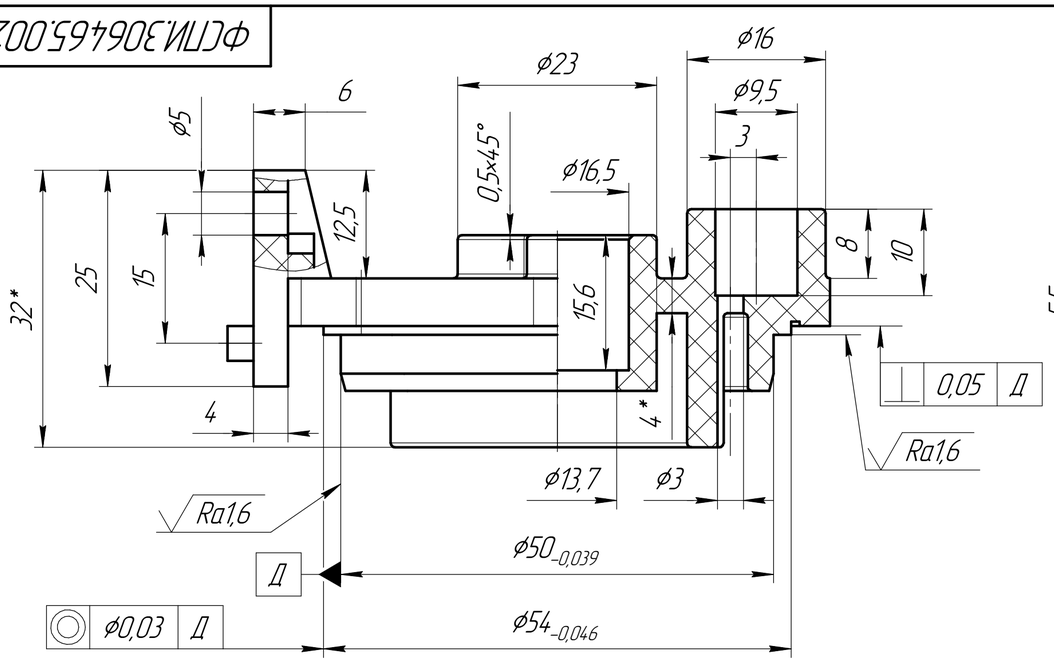


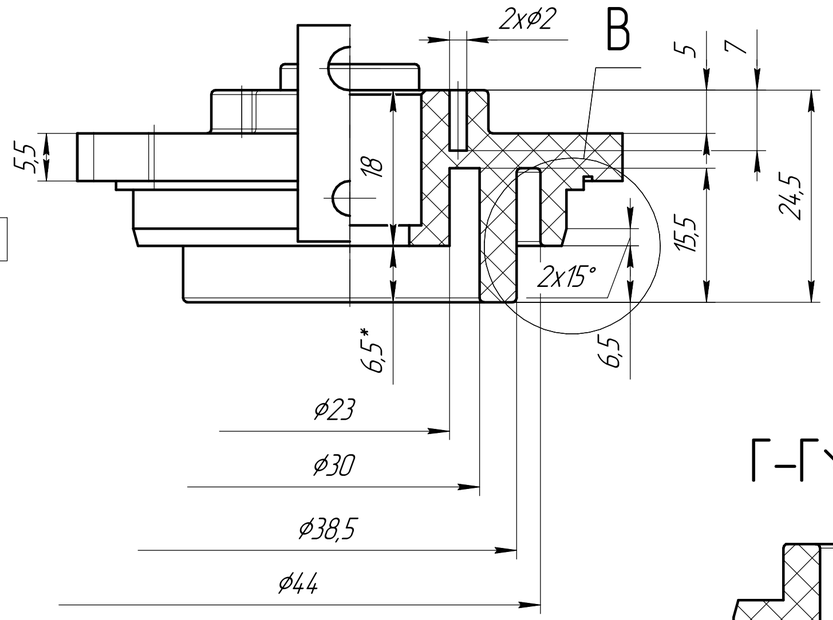


В (5:1)

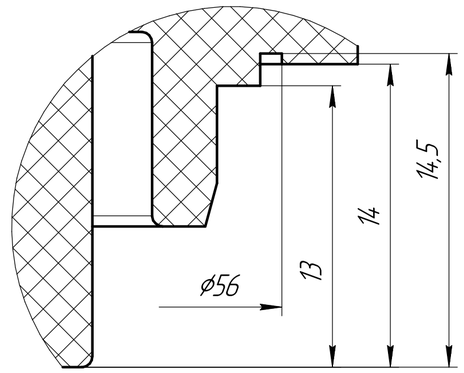


Г–Г



А

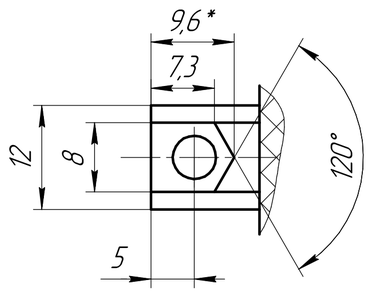


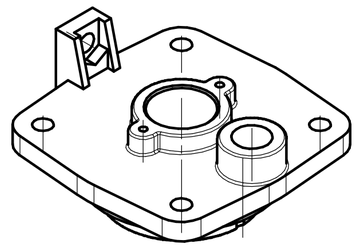

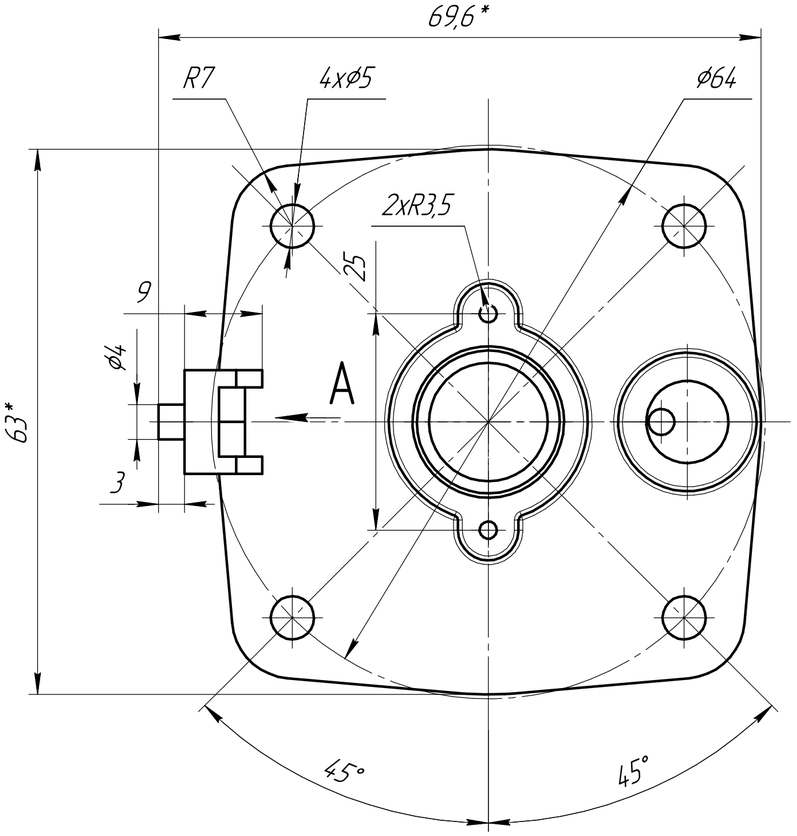


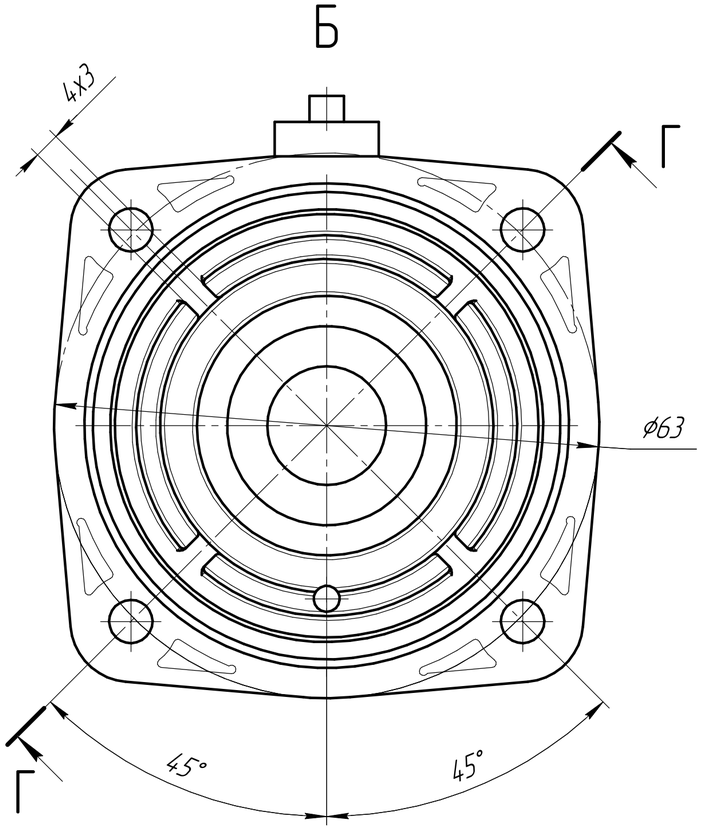


1 *Размеры для справок./*Dimensions for reference.
2 Общие допуски по ISO 2768-mK./General tolerances according to ISO 2768-mK.
3 Неуказанные радиусы R0,5...1./Unspecified radii R0,5...1.
4 Литейные уклоны наружных поверхностей не более 1°, внутренних – не более 2°./Casting slopes of external surfaces no more than 1°, internal surfaces – no more than 2°.
5 Рабочая среда: воздух./Working environment: air.
6 Рабочая температура: от –45°С до +60°С./Working temperature: from –45°С to +60°С.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ФСПИ.306465.002 | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | Майор | | | Крышка пневмоцилиндра | Лит. / Масса 0,04 / Масштаб 2:1 |
| Пров. | | Чайковский | | | | Лист / Листов 1 |
| Т.контр. | | | | | | |
| Н.контр. | | Чайковский | | | PA66-GF30 | |
| Утв. | | Придыльский | | | | |

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.