



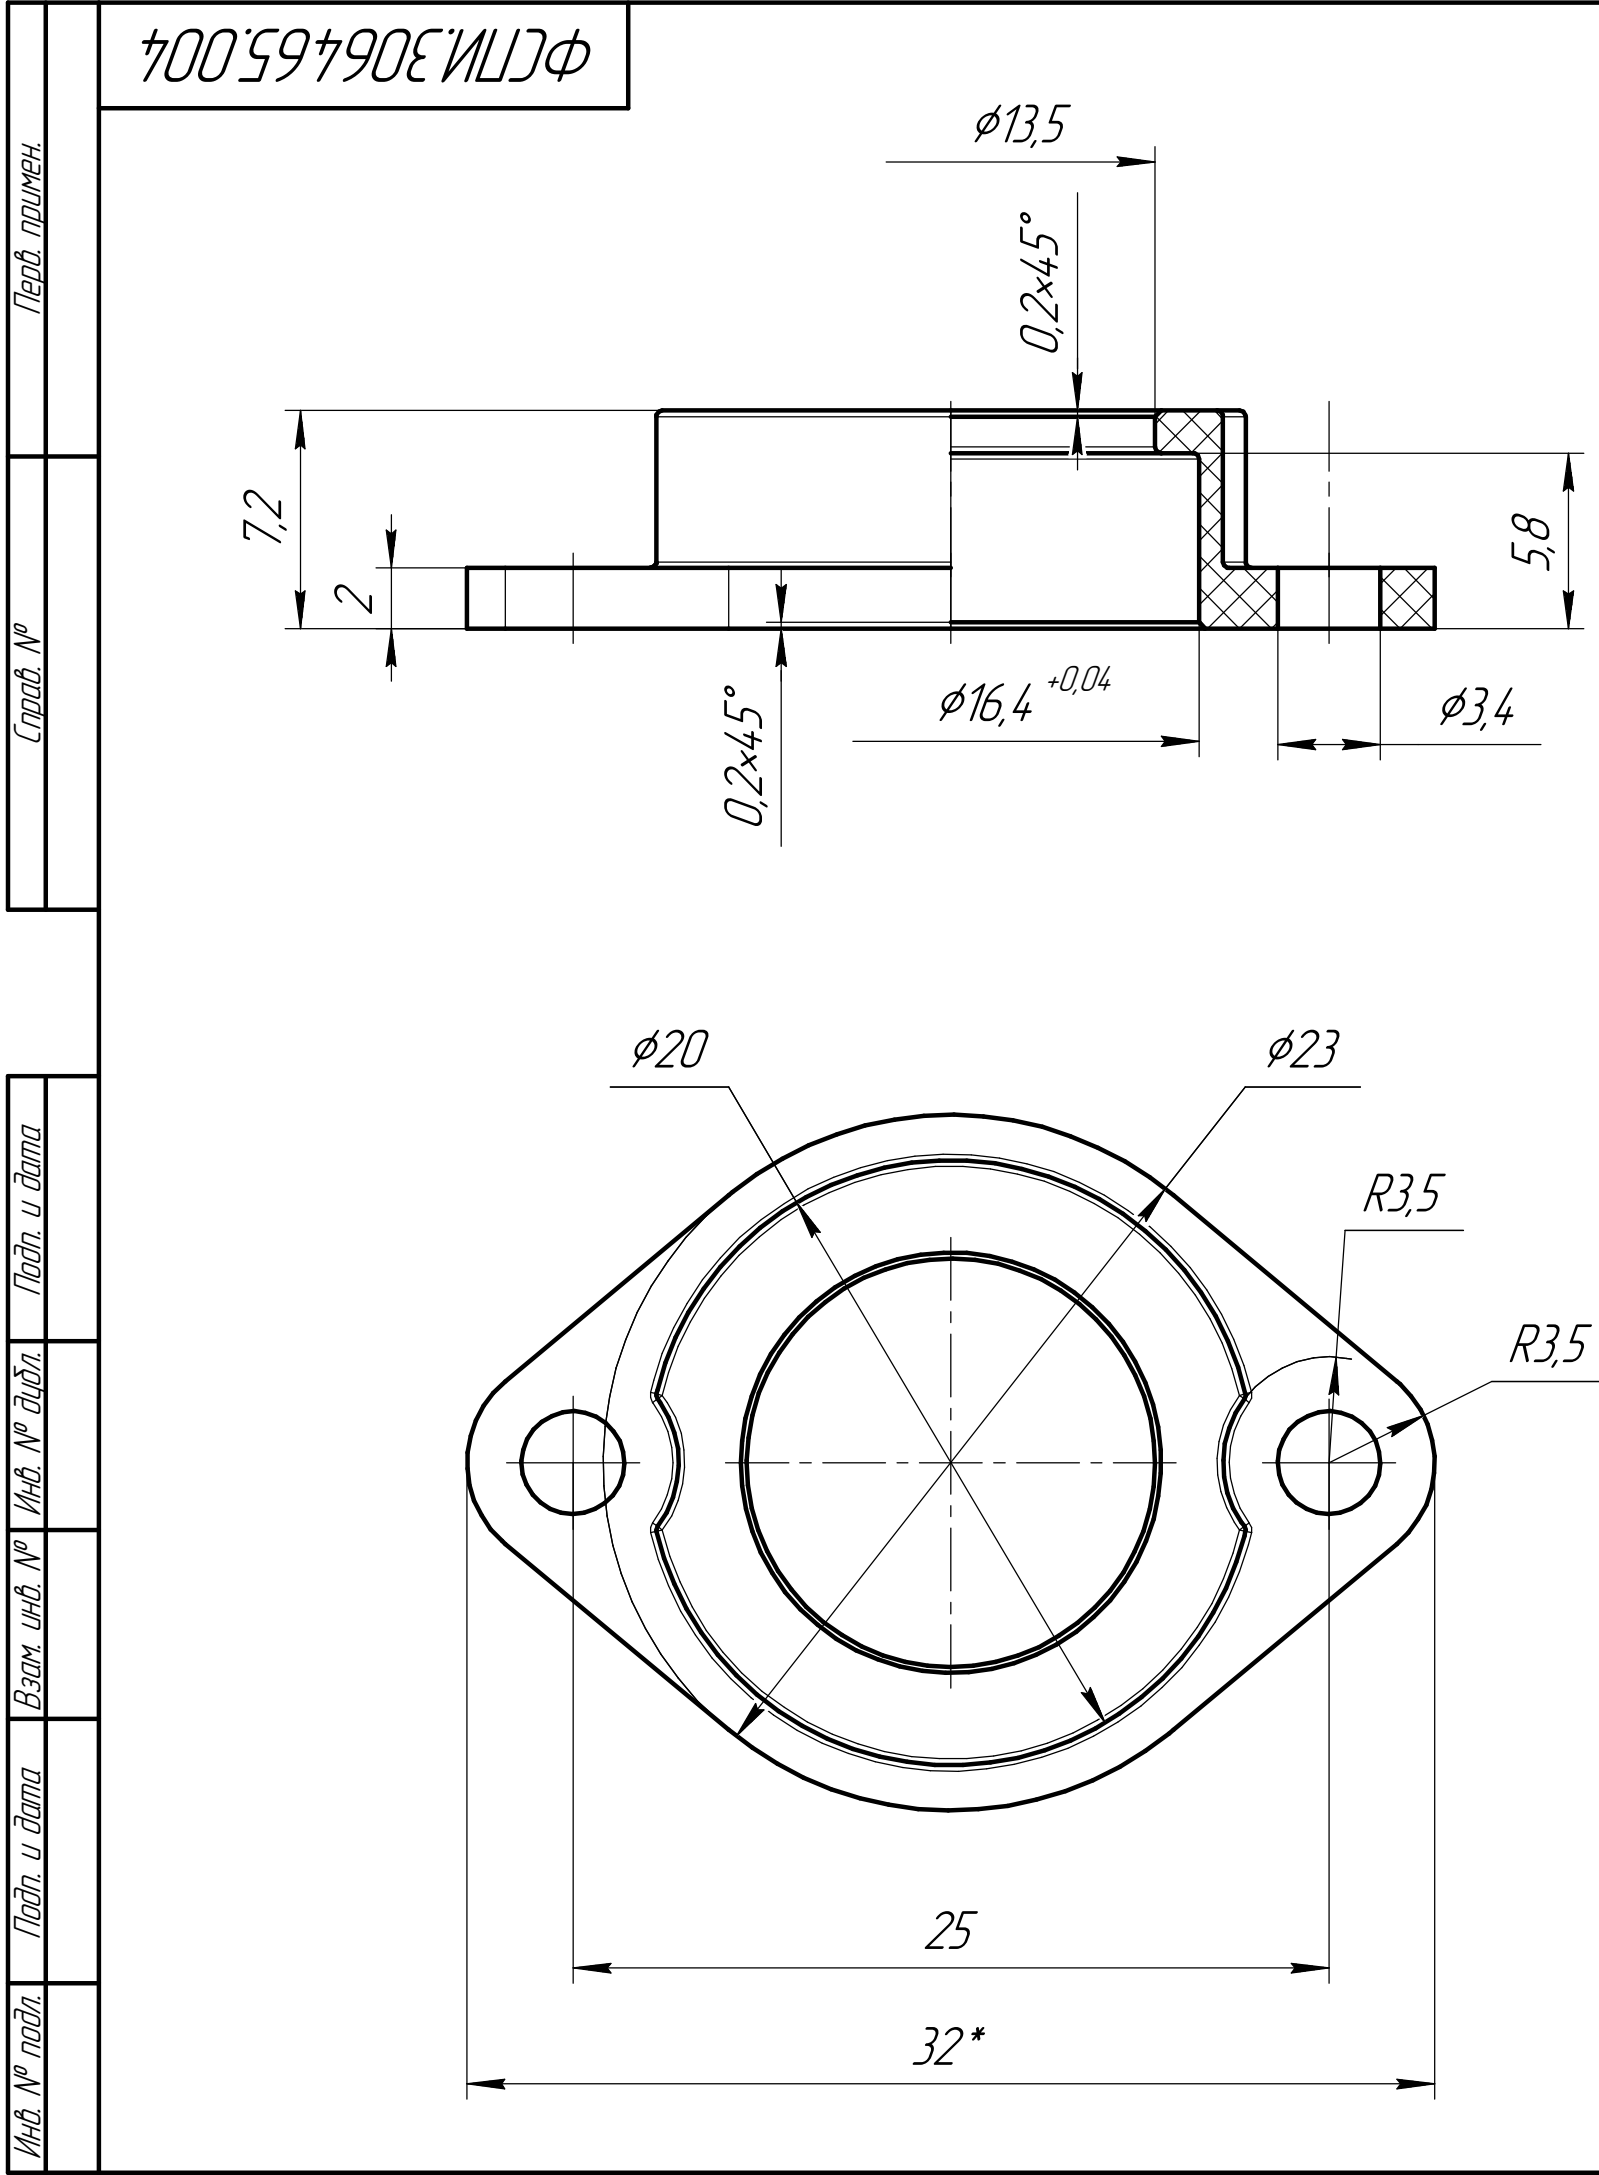

✓ Ra3,2 (✓)

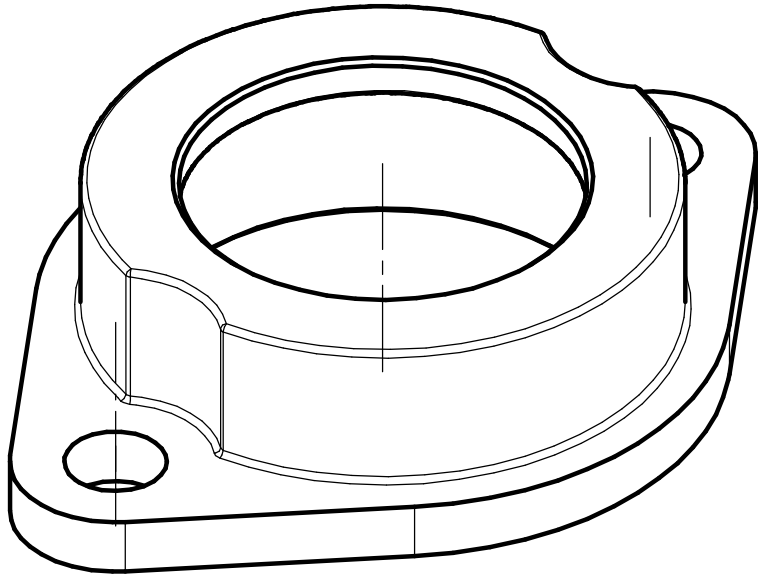

- 1 *Размер для справки./ *Dimension for reference.
2 Общие допуски по ISO 2768-мк./ General tolerances according to ISO 2768-мк.
3 Неуказанные радиусы не более R0,2./ Unspecified radii are not more than R0.2.
4 Рабочая температура: от -45°С до +60°С./ Working temperature: from -45°С to +60°С.

					ФСПИ.306465.004			
					Крышка направляющей штока / Stem guide cover	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			0,001	4:1
Разраб.	Майор							
Пров.	Чайковский							
Т.контр.						Лист	Листов	1
					РА66-GF30			
Н.контр.	Чайковский							
Утв.	Придыльский							