
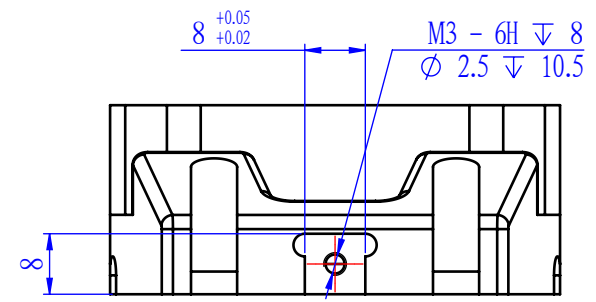
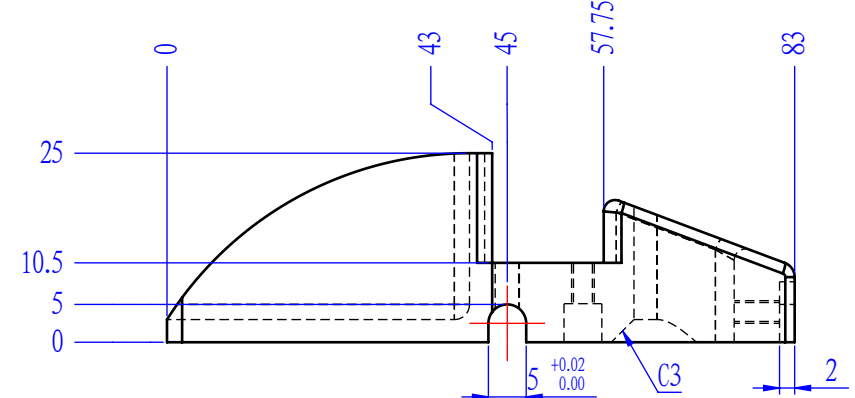
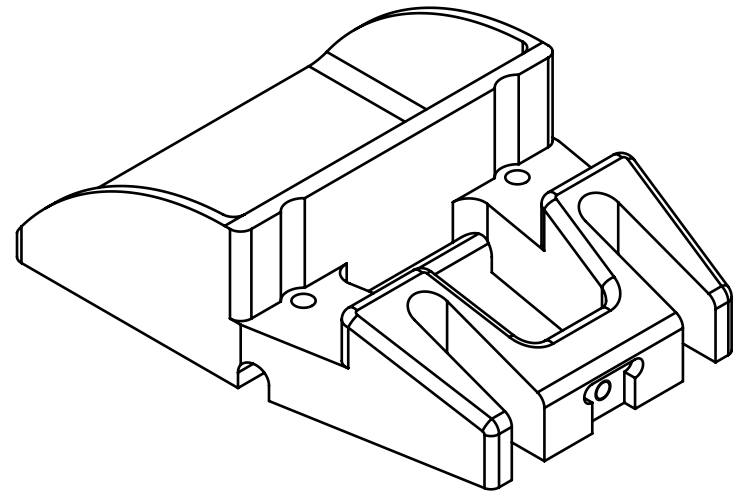
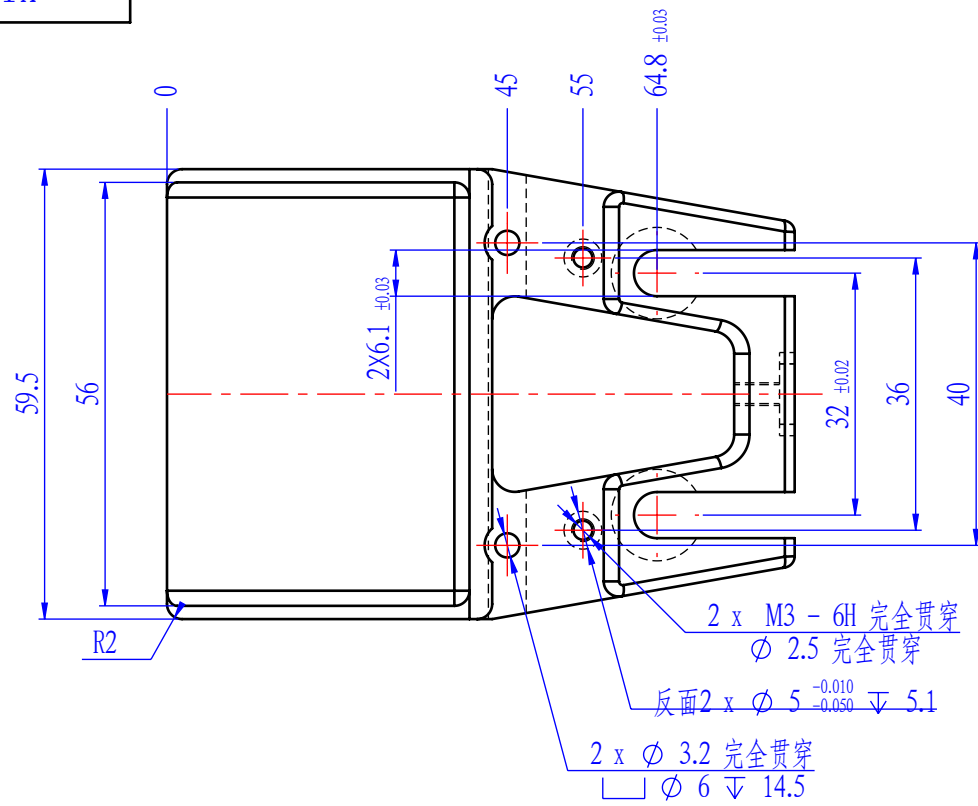




技术要求:
1. 锐角倒钝、去除毛刺飞边
2. 未注倒角为C0.1~C0.5, 圆角为R0.1~R0.5
3. 未注尺寸公差按 (GB/T1804-2000) M级加工
4. 未注形位公差按 (GB/T1184-1996) K级加工

公差等级	未注尺寸公差按 (GB/T1804-2000) 尺寸分段							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
F(精密级)	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-
M(中等级)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

材料		A7075-T6				SIYE 思野精机	
数量		2件/台					
表面处理		防静电黑色铁氟龙喷塑				零件名称	秤盘
长	83	宽	59.5	高	25	零件代号	YJ269-10-09
单重	0.077kg		比例	1:1		版本号	V0
设计	韦志杰		审核			绘制日期	2026/2/5
制图	韦志杰		批准			视角	 图纸规格 A4